



# ILLU48 SYSTEM/

Modulares  
Lichtsystem

KOMPETENZ EINSCHALTEN



**DI DAVID HUBER**  
Geschäftsführer/  
Zertifizierter Lichttechniker/

## LICHT- TECHNIK/

Kompetenz  
einschalten

Wir sind ein Lichtplanungs-  
büro mit Sitz in Ried im Inn-  
kreis im oberösterreichischen  
Innviertel. Gemeinsam mit  
Experten aus den Bereichen  
Architektur und Elektrotechnik  
entwickeln wir lichttechnische  
Lösungen für vielfältigste An-  
wendungen unserer Kunden.

Von der Beratung über die Pro-  
jektierung bis hin zur Montage  
bieten wir unseren Kunden alle

Leistungen auf dem Gebiet der  
Lichtplanung. Energieeffizienz  
und Berücksichtigung der  
aktuell gültigen Vorschriften  
und Normen sind uns natürlich  
ebenfalls ein großes Anliegen.

Wir setzen jeden privaten  
Wohnbereich, Büro, Shop,  
Gastronomie oder Industrie-  
halle ins rechte Licht und  
geben ihm die passende  
Atmosphäre.



# MODULARES LICHT- SYSTEM/

LICHTEINSÄTZE/ STRAHLER/ PENDELLEUCHTEN/

## PLANUNG/

Ein ausführliches persönliches vor allem unverbindliches Erstgespräch, Briefing, ist der Start in ein neues Projekt. Wir müssen genau verstehen, wie Ihre Vorstellungen exakt aussehen und wo Ihre Wünsche im Detail liegen. Dem vertraut beginnen wir dann, akribisch zu planen und ein analysiertes Lichtkonzept auszuarbeiten.

## LIEFERUNG/

Wenn Ihnen die optische als auch kostentechnische Planung zusagt, gehen wir sofort in die Umsetzung. Wir erstellen die Deckenspiegel-Pläne für den Baumeister und Elektriker. In weiterer Folge kümmern wir uns auch um einen reibungslosen Ablauf auf Ihrer Baustelle, damit das beauftragte Lichtkonzept einwandfrei umgesetzt wird.

## MONTAGE/

Wir legen größten Wert auf Individualität und hochwertige Produkte/Materialien, denn nur damit und mit einer fachgerechten Montage erschaffen wir das gewünschte Ambiente in voller Funktionalität. Gerne unterstützen Sie unsere bestens geschulten Montageteams in allen Belangen der Elektroinstallation und Beleuchtungstechnik direkt in der Wohnung oder bereits vorab auf der Baustelle.


SCHIENEN/ Seite 6




LINEAR/ Seite 7-8



STRAHLER/ Seite 9-11

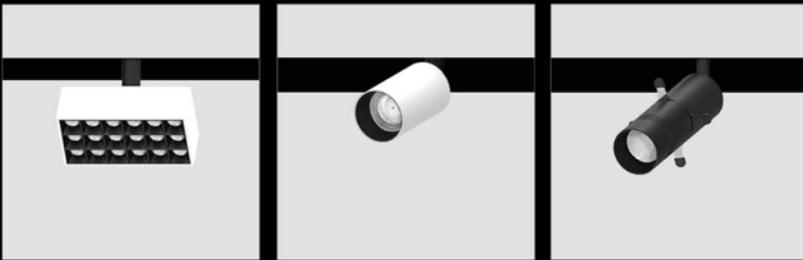

STRAHLER BALL/ Seite 9-11

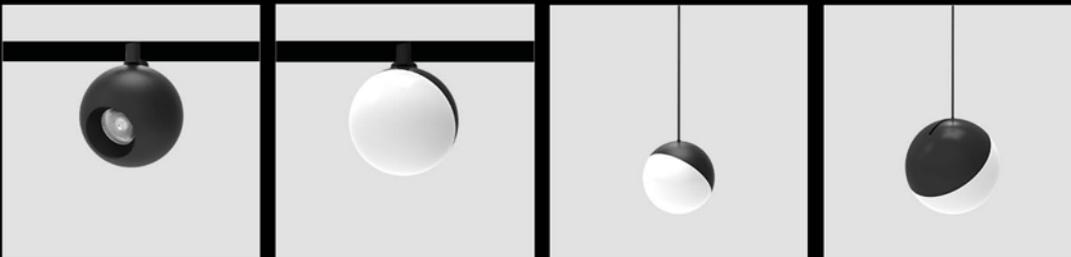

ZUBEHÖR SCHIENE/ Seite 12






KOMPAKTES PROFIL ALS  
DECKENEINBAU/-AUFBAU ODER  
ABGEHÄNGTE AUSFÜHRUNG  
MIT ALLEM ZUBEHÖR/


## EINBAU SCHIENE/





TRACK EINBAU SCHIENE



## AUFBAU SCHIENE/ ABGEHÄNGTE VERSION



TRACK AUFBAU SCHIENE

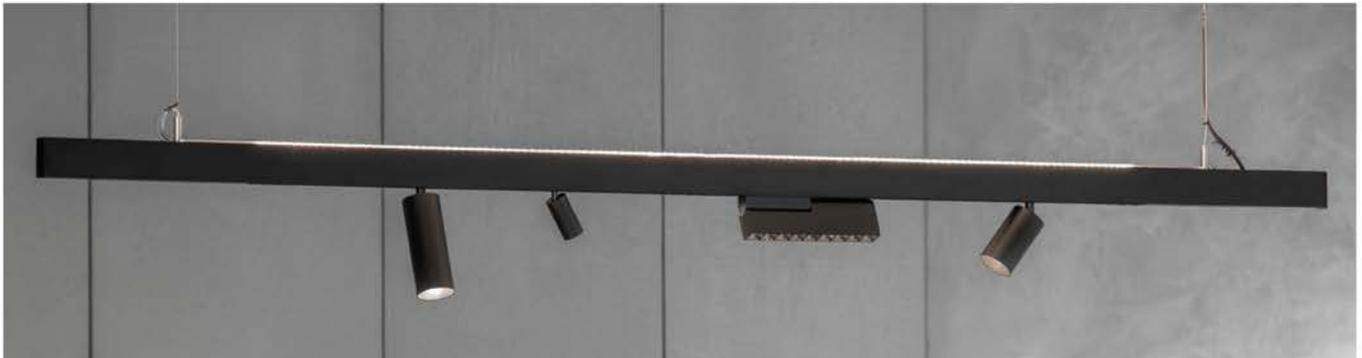


## TRACK TOP LED/



TRACK TOP LED


für Hängeversion




Linearleuchten,  
Hängelleuchten  
oder Strahler werden  
mit der patentierten  
Klicksystem-Befestigung  
werkzeuglos in den  
Schiene montiert.

/ EINFACHE MONTAGE DER LICHELEMENTE

# LINEAR/

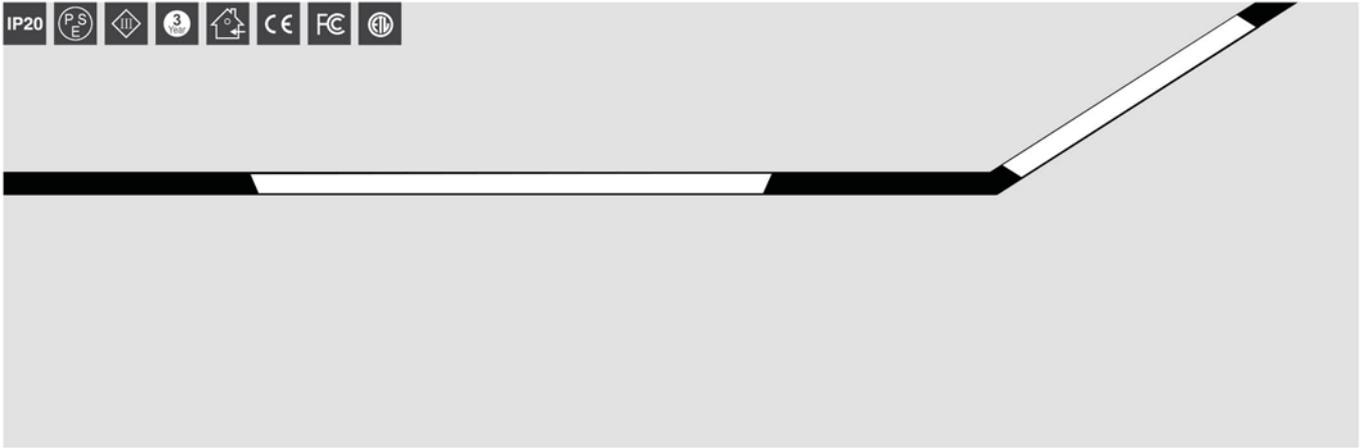


## LINEAR - 6W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
6W	2700/3000 K	688lm

## LINEAR - 11W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
11W	2700/3000K	1326lm

# LINEAR SHARP/




## LINEAR SHARP - 4,3W




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
4.3W	2700/3000K	333lm

## LINEAR SHARP - 7,6W




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
7.6W	2700/3000K	666lm

## LINEAR SHARP - 10W




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
10W	2700/3000K	999lm

## LINEAR SHARP - 10W ASYMETRISCH




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
10W	2700/3000K	999lm

## LINEAR FLEX/

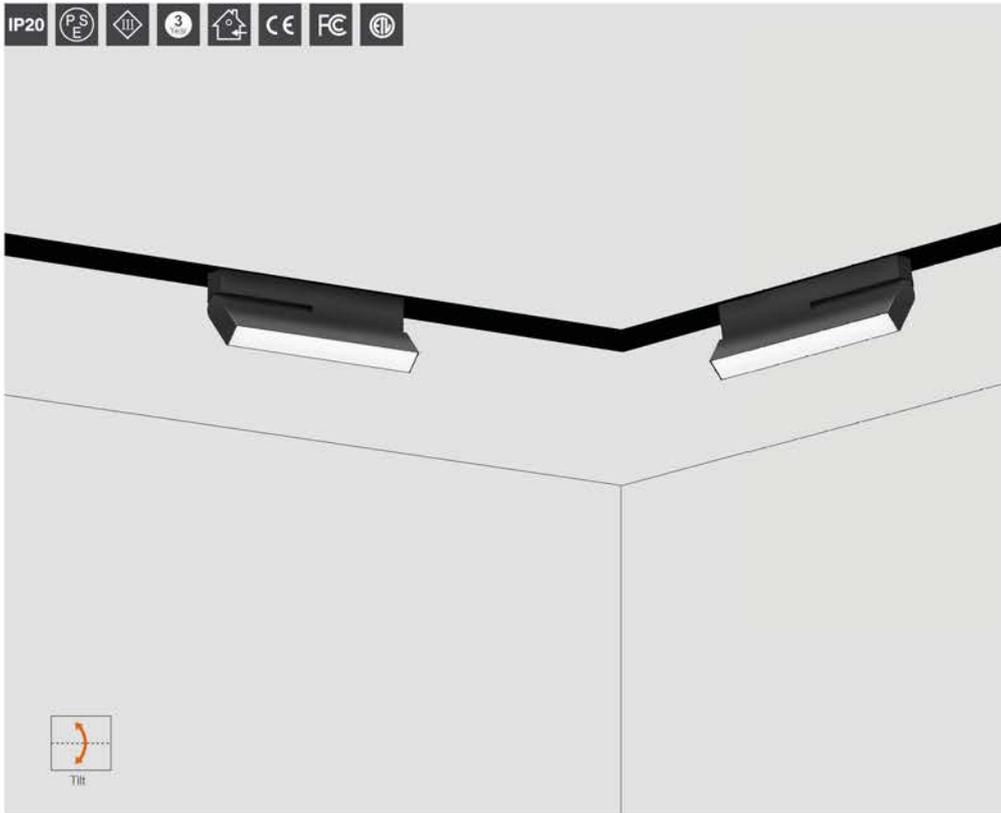

### LINEAR FLEX - 6W




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
6W	2700/3000K	688lm

## LINEAR SHARP FLEX/




### LINEAR SHARP FLEX - 10W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
10W	2700/3000K	999lm


# STRAHLER BALL/

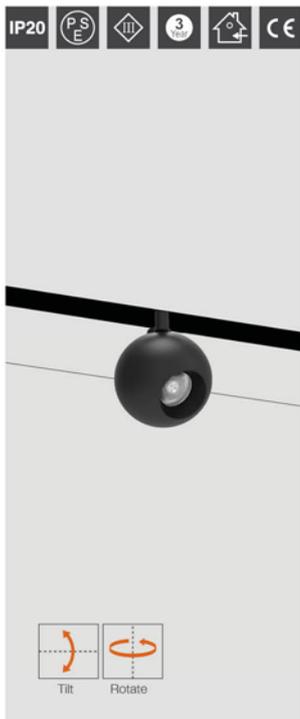

**STRAHLER BALL - 14W**



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
14W	3000K	1425lm

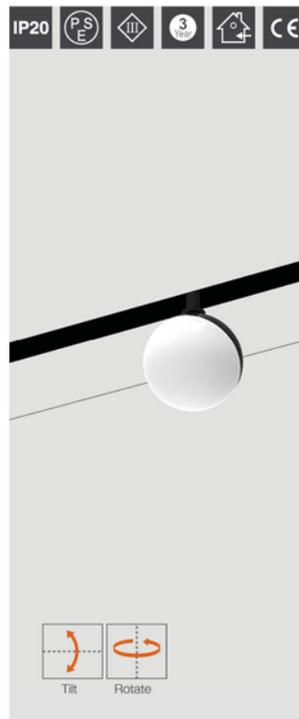


**STRAHLER BALL - 14W**




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
14W	3000K	1425lm

# STRAHLER SHARP/

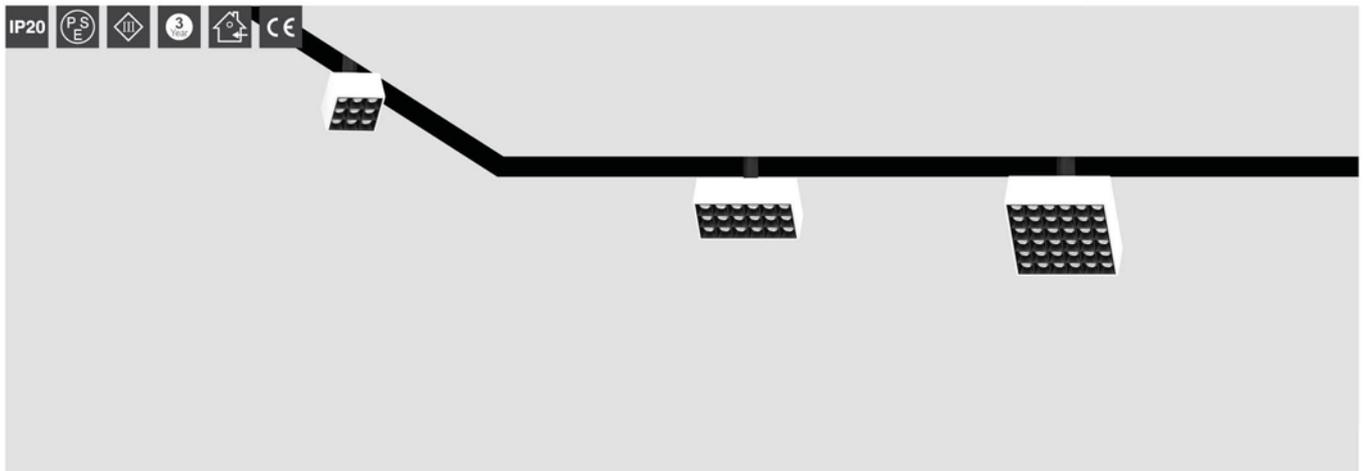


**STRAHLER SHARP - 10W**




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
10W	3000K	1150lm

**STRAHLER SHARP - 15W**




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
15W	3000K	1752lm

**STRAHLER SHARP - 25W**



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
25W	3000K	3504lm

# STRAHLER TUBE/

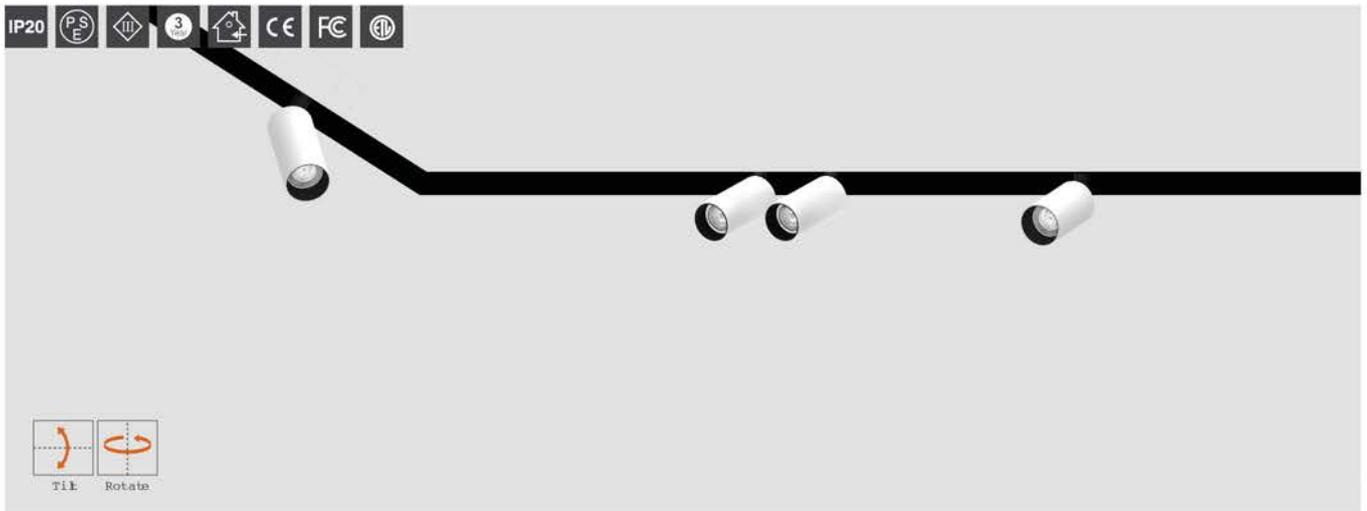


## STRAHLER TUBE - 9,7W




LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
9.7W	2700/3000K	754lm

## STRAHLER TUBE - 15W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
15W	2700/3000K	1420lm

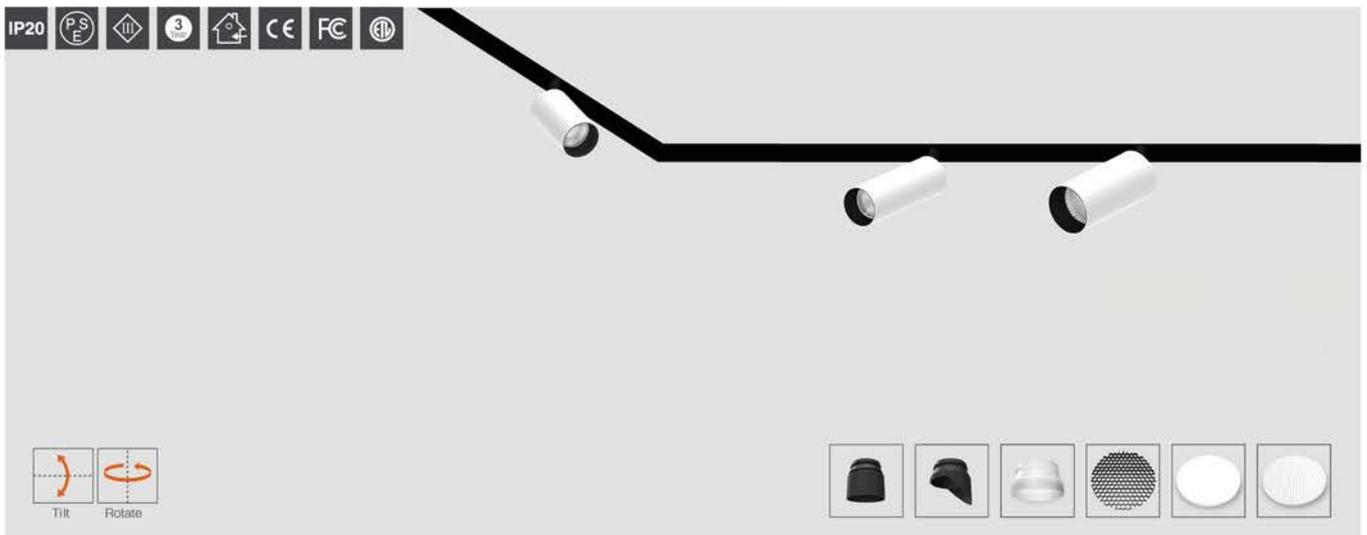


## STRAHLER TUBE - 14W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
14W	2700/3000K	1425lm

## STRAHLER TUBE - 19W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
19W	2700/3000K	2087lm

## STRAHLER TUBE - 33W



LED Watt	Farbtemperatur	Lumen
33W	3000K	3769lm

## HÄNGELEUCHE BALL/



IP20 PSE 3 CE

### HÄNGELEUCHE BALL - 8W



LED Watt 8W  
Farbtemperatur 3000K  
Lumen 657lm

### HÄNGELEUCHE BALL - 28W




LED Watt 28W  
Farbtemperatur 3000K  
Lumen 3132lm

## HÄNGELEUCHE TUBE/



IP20 PSE 3 CE FC

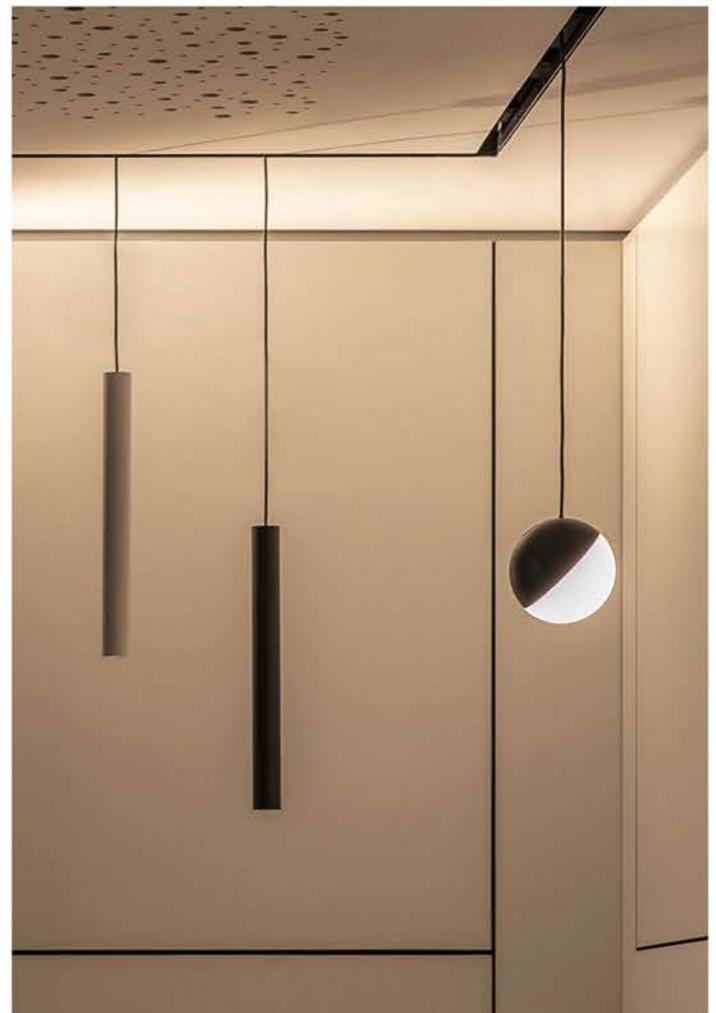

### HÄNGELEUCHE TUBE - 8W



LED Watt 8W  
Farbtemperatur 2700/3000K  
Lumen 657lm


### HÄNGELEUCHE TUBE - 19W



LED Watt 19W  
Farbtemperatur 2700/3000K  
Lumen 2087lm

# MODULARES LICHTSYSTEM/ SCHIENEN+ZUBEHÖR

## Einbau



schwarz  
6044 (3m)

weiß  
6045 (3m)



6328 schwarz  
6329 weiß

## Aufbau



schwarz  
6051 (1m)  
5808 (2m)  
6050 (3m)

weiß  
6091 (1m)  
6092 (2m)  
6093 (3m)



5809 schwarz  
6094 weiß



5810 schwarz  
6095 weiß



5811 schwarz  
6096 weiß

## Elektrische-Verbinder

6047




6046



6048



6049



## Linear-Verbinder

5813



## Einspeiser

6098



6099



## Endkappe & Abdeckung

5816 schwarz  
6100 weiß




5815 schwarz  
6097 weiß



## Verbinder Mechanisch

5817




## Seilaufhängung

5818




## Netzteile

DALI auf Anfrage




Extern

6052




Intern / Einklickbar

6024




Intern / Einklickbar

# ÜBERSICHT SCHIENEN/




## TRACK EINBAU SCHIENE

Art. Nr.	Farbe	Volt	A	Länge	Dimensions	Material
6045	weiß	48 VDC	13 A	3 m	3000 x 40 x 54 mm	Aluminium
6044	schwarz	48 VDC	13 A	3 m	3000 x 40 x 54 mm	Aluminium





Art. Nr.	Farbe	Länge	Dimensions	Material
6097	weiß	3 m	3000 x 5 x 27 mm	PC
5815	schwarz	3m	3000 x 5 x 27 mm	PC



## TRACK AUFBAU SCHIENE










Art. Nr.	Länge	Dimensionen	Farbe
6102	1,0 m	1000 x 25 x 5	Opal
6103	2,0 m	2000 x 25 x 5	Opal



Art. Nr.	W   m	Volt	LM	Kelvin	LED   m	Optik	Material	Dimensionen
6058	12 W	48 VDC	1100 lm	2700 K	120 LED	110°	LED Strip	3000 x 10 x 4
6101	12 W	48 VDC	1100 lm	3000 K	120 LED	110°	LED Strip	3000 x 10 x 4

# ÜBERSICHT LEUCHTEN/

		Art. Nr.	2700K	3000K	Optik	ON/OFF	DALI Dim	weiß	schwarz
LINEAR		6062	•		110°	•			•
		6070		•	110°	•			•
		6229	•		110°		•		•
		6231		•	110°		•		•
		6110	•		110°	•			•
		6069		•	110°	•			•
LINEAR SHARP		6063	•		49°	•			•
		6128		•	49°	•			•
		6067	•		49°	•			•
		6068		•	49°	•			•
		6061	•		49°	•			•
		6138		•	49°	•			•
LINEAR FLEX		6253	•		49°		•		•
		6255		•	49°		•		•
		6115	•		110°	•			•
		6117		•	110°	•			•
		6241	•		110°		•		•
		6243		•	110°		•		•
LINEAR SHARP FLEX		6114	•		110°	•		•	
		6114		•	110°	•		•	
		6240	•		110°		•	•	
		6242		•	110°		•	•	
		6121	•		49°	•			•
		6123		•	49°	•			•
LINEAR SHARP ASYMETRISCH		6247	•		49°		•		•
		6249		•	49°		•		•
		6120	•		49°	•		•	
		6122		•	49°	•		•	
		6246	•		49°		•	•	
		6248		•	49°		•	•	
STRAHLER TUBE		6180	•		50-20°	•			•
		6182		•	50-20°	•			•
		6293	•		50-20°		•		•
		6295		•	50-20°		•		•
		6065	•		60°	•			•
		5828		•	60°	•			•
		6274	•		60°		•		•
		6276		•	60°		•		•
		6162	•		60°	•		•	
		6066		•	60°	•		•	
		6273	•		60°		•	•	
		6275		•	60°		•	•	
6064	•		60°	•			•		
6064		•	60°	•			•		
6280	•		60°		•		•		
6282		•	60°		•		•		
6165	•		60°	•		•			
6165		•	60°	•		•			
6279	•		60°		•	•			
6281		•	60°		•	•			

		Art. Nr.	2700K	3000K	Optik	ON/OFF	DALI Dim	weiß	schwarz	
		6170	•		60°	•			•	
		6172		•	60°	•			•	
		6287	•		60°		•		•	
		6289		•	60°		•		•	
		6169	•		60°	•		•		
		6171		•	60°	•		•		
		6286	•		60°		•	•		
		6288		•	60°		•	•		
		6176	•		60°	•			•	
		6178		•	60°	•			•	
		Auf Anfrage	•		60°		•		•	
		Auf Anfrage		•	60°		•		•	
		6175	•		60°	•		•		
		6177		•	60°	•		•		
	Auf Anfrage	•		60°		•	•			
	Auf Anfrage		•	60°		•	•			
<b>BALL</b> 		6199		•	50°	•			•	
		6299		•	50°		•		•	
		6198		•	50°	•		•		
		6298		•	50°		•	•		
		..		•	119°	•			•	
		Auf Anfrage		•	119°		•		•	
		..		•	119°	•		•		
		Auf Anfrage		•	119°		•	•		
<b>STRAHLER SHARP</b> 		6206		•	56°	•			•	
		6205		•	56°	•		•		
		6301		•	56°		•		•	
		6300		•	56°		•	•		
			6208		•	56°	•			•
			6207		•	56°	•		•	
			6303		•	56°		•		•
			6302		•	56°		•	•	
			6210		•	56°	•			•
		6209		•	56°	•		•		
		6305		•	56°		•		•	
		6304		•	56°		•	•		
	<b>HÄNGELEUCHE BALL</b> 		6155		•	100°	•			•
			6154		•	100°	•		•	
		6270		•	100°		•		•	
		Auf Anfrage		•	100°		•	•		
			6161		•	100°	•			•
			6160		•	100°	•		•	
			6272		•	100°		•		•
		6271		•	100°		•	•		
<b>HÄNGELEUCHE TUBE</b> 		6143	•		60°	•			•	
		6145		•	60°	•			•	
		6259	•		60°		•		•	
		6261		•	60°		•		•	
		6142	•		60°	•		•		
		6144		•	60°	•		•		
		6258	•		60°		•	•		
		6260		•	60°		•	•		
			6149	•		60°	•			•
			6151		•	60°	•			•
			6265	•		60°		•		•
			6267		•	60°		•		•
			6148	•		60°	•		•	
			6150		•	60°	•		•	
		6264	•		60°		•	•		
		6266		•	60°		•	•		



Illumina – Licht & Service GmbH  
Bahnhofstraße 19  
4910 Ried im Innkreis

T +43 7752 877 78  
office@illumina.at  
www.illumina.at